

## ATEM Mini



ATEM Mini vanta 4 ingressi HDMI e un design intuitivo e facile da usare, pensato per il live streaming di produzioni multi-camera sulle piattaforme come YouTube, Facebook Live e persino Skype. Per commutare dal vivo basta collegare camere, computer e console di gioco ai 4 ingressi HDMI di alta qualità. Include un DVE integrato per effetti coinvolgenti di immagine nell'immagine, transizioni di qualità broadcast, keyer primari per rimuovere blue e green screen, un keyer secondario per aggiungere grafica personalizzata in sovrapposizione, ingressi audio e un mixer. Ospita anche un'uscita USB, rilevata come webcam, che consente di usare qualsiasi software video, e un'uscita video HDMI per collegare i proiettori.

€289

### Connessioni

**Ingressi video**

4

**Uscite**

2

**Uscite AUX**

1

**Ingressi audio**

2 x 3,5 mm stereo

**Uscite audio**

Nessuna (solo audio integrato)

**Connessioni per timecode**

Nessuna

**Ingressi video HDMI**

4 x HDMI tipo A, HD a 10 bit commutabili.

2 canali di audio integrato

**Risincronizzazione di sorgenti**

Su ogni ingresso HDMI

**Convertitori di frame rate e formato**


Su ogni ingresso HDMI

**Uscite di programma HDMI**

1

**Uscite per computer**

1 x USB C 3.1 Gen 1

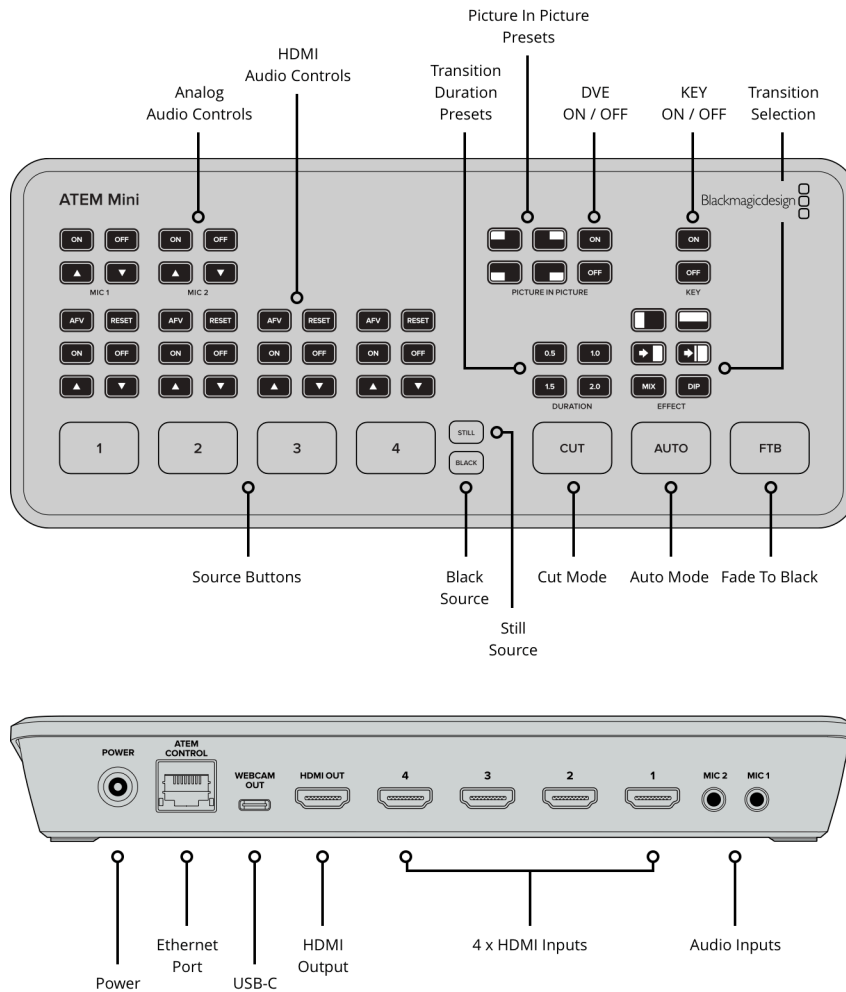

## Standard

### Standard video HD in ingresso

720p50, 720p59.94, 720p60  
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
 1080p59.94, 1080p60  
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### Standard video HD in uscita

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
 1080p59.94, 1080p60

### Standard video Ultra HD

Nessuno

### Campionamento video

YUV 4:2:2

### Precisione colore

10 bit

### Spazio colore

Rec.709

### Risoluzioni HDMI di ingresso per computer

1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz e 60Hz  
 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97,30,  
 50, 59.94 e 60Hz  
 1920 x1080i 50 e 59.94Hz 60Hz

### Conversione spazio colore

Hardware di conversione in tempo reale

### Mixer audio

6 ingressi x 2 canali  
 On/Off/Audio Follow Video selezionabili per ogni canale;  
 controllo gain per ogni canale  
 Monitoraggio livello audio e picco  
 Funzionalità Fairlight: compressore, gate, limitatore, EQ parametrico a 6 bande Controllo gain master

---

## Specifiche

<b>Chiavi primarie</b> 1	<b>Keyer per transizioni</b> Solo DVE	<b>DVE con bordi e ombre</b> 1
<b>Chiavi secondarie</b> 1	<b>Livelli compositivi</b> 4	<b>Interfaccia</b> Risoluzione minima del monitor di 1366 x 768
<b>Keyer avanzati per chiave cromatica</b> 1	<b>Generatori di motivi</b> 1	
<b>Chiavi lineari/luminanza</b> 2	<b>Generatori di colore</b> 2	

---

## Lettori Multimediali

<b>Lettori multimediali</b> 1	<b>Capacità rchivio per fotogrammi</b> 20 con segnale di riempimento e chiave
<b>Canali</b> Segnale di riempimento e chiave per ogni lettore	<b>Formati fotogrammi compatibili</b> PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG, TIFF

---

## Controllo

<b>Pannello di controllo</b> Integrato Software di controllo incluso. Compatibile con pannelli di controllo hardware opzionali	<b>Connessione per pannello di controllo</b> Ethernet con supporto per BaseT 10/ 100. Connessione diretta tra il pannello e lo chassis, o tramite la rete. Consente di aggiornare il software. Consente la connessione diretta via USB C	<b>Pannelli di controllo compatibili</b> ATEM Software Control incluso. Compatibile con ATEM 1 M/E Advanced Panel e ATEM 2 M/E Broadcast Panel  <b>Pannello di controllo incluso</b> ATEM Software Control gratuito per Mac 10.13 High Sierra, Mac 10.14 Mojave o successivo, e Windows 10
---	--	---

---

## Software

<b>Aggiornamenti software</b> Con Mac OS X o Windows tramite connessione USB o ethernet. Utilità ATEM Setup inclusa	<b>Configurazione</b> Tramite ATEM Software Control, ad eccezione dell'indirizzo IP dello chassis, configurabile mediante l'utilità ATEM Setup, connessa tramite USB
--	---

## Sistemi operativi



Mac 10.14 Mojave  
Mac 10.15 Catalina o successivo



Windows 10

## Requisiti di alimentazione

### Fonte di alimentazione

1 x alimentatore esterno 12V

### Consumo energetico

18W

## Specifiche fisiche



## Specifiche ambientali

### Temperatura operativa

da 5° a 40° C

### Temperatura di stoccaggio

da -10° a 60° C

### Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

---

Il prodotto include

ATEM Mini

Alimentatore esterno 12V ad aggancio sicuro e adattatori internazionali

---

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design